


CORTINA PAINEL TRILHO



ESPECIFICAÇÕES

Transpasse mínimo entre lâminas	5 cm	
Larguras das lâminas	> 50, 60, 70, 80,90	
Metragem mínima	> 2,00 m ²	
Largura mínima	> 1,20 m	
Determinar lado do comando	> D / E	
Lâminas podem ser filetadas	> Acréscimo 20%	
Trilhos	modelo A	modelo C
Duplo	2 lâminas	4 lâminas
Triplo	3 lâminas	6 lâminas
Quádruplo	4 lâminas	8 lâminas
Galeria de 12 cm branca .		

Acionamento .



Puxar a corda para abrir e fechar.

LÂMINAS DE TECIDOS


Composição 1:
Tecido com fio de poliéster tingido
Composição 2:
Fios de poliéster tingidos e manta de black Out

Tonalidade da lâmina
Tecido sujeito a diferença de tonalidade por lotes de Produção.

Estabilidade Dimensional
menor que 0,5% - composição 1 do tecido
menor que 2,0% - composição 2 do tecido

Translucidez:
De 15% a 80% (média) tecido sem Black Out.
De 50% a 80% (média) tecido com Black Out.

INSTALAÇÃO DAS LÂMINAS

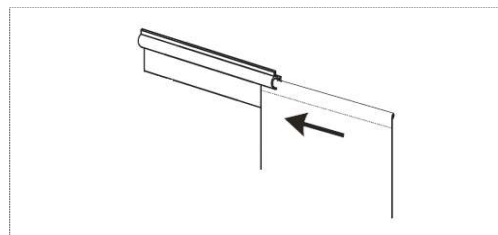


Após instalar, encaixe os tecidos nas canaletas.

GOMOS

altura da cortina	módulos
até 0,50	2
de 0,51 a 1,20m	3
de 1,21 a 2,10m	5
de 2,11 a 3,00m	7
de 3,01 a 3,50m	9


Painéis em Black out devem ser filetados.

INSTALAÇÃO

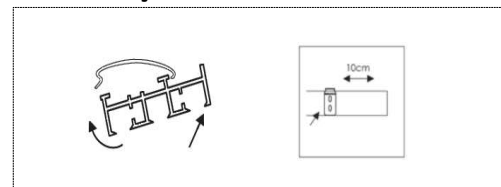

Os cliques enviados deverão ser instalados a 10 cm de distância das extremidades e no centro.

MODELOS DE ABERTURA

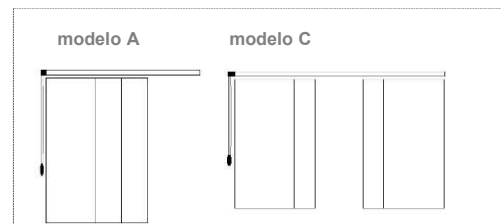

Os modelos de abertura podem ser invertidos, assim mudando o lado do comando

METRAGEM MÁXIMA

