



## PERSIANA VERTICAL TRILHO

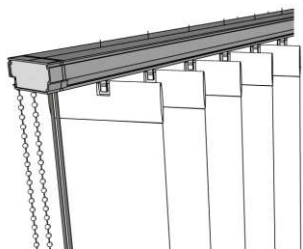

Barra e eixo em alumínio  
Peças em plástico polipropileno  
Cordões em nylon com 2,0 mm de espessura  
Clip de instalação em aço inox  
Trilho Cinza – Branco - Preto

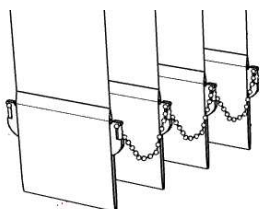

Corrente nº 3 branca - preta  
Base Branco - Preto

### ESPECIFICAÇÕES

Persianas acima de 2 cores acréscimo	5% (por cor)
Lamela de espaçamento ( padrão )	75 mm
Altura mínima para efeito de cálculo	1 m
Metragem mínima	1,50 m <sup>2</sup>
Lâminas costuradas	Desc.4 cm
Tamanhos dos comandos ( padrão )	1,20 / 1,50 / 1,80
Altura máxima	3 metros
Persiana com corte para " AR "	Acrescentar
Comando acima de 1,80	Acrescentar

### LÂMINAS DE TECIDOS

Composição 1:  
Tecido com fio de poliéster tingindo  
Composição 2:  
Fios de poliéster tingidos e manta de black Out

Tonalidade da lâmina  
Tecido sujeito a diferença de tonalidade por lotes de Produção.

Estabilidade Dimensional  
menor que 0,5% - composição 1 do tecido  
menor que 2,0% - composição 2 do tecido


Translúcidez:  
De 15% a 80% (média) tecido sem Black Out.  
De 50% a 80% (média) tecido com Black Out.

### PVC

Composição:  
PVC - cloreto de sódio + resina


Translúcidez:  
De 30% a 45% (média)

### INSTALAÇÃO

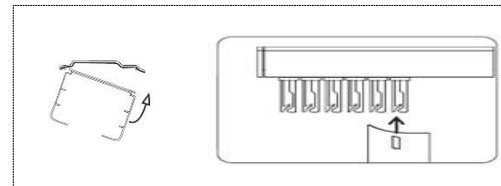

Os cliques enviados deverão ser instalados a 10 cm de distância das extremidades e no centro.


### MODELOS DE ABERTURA

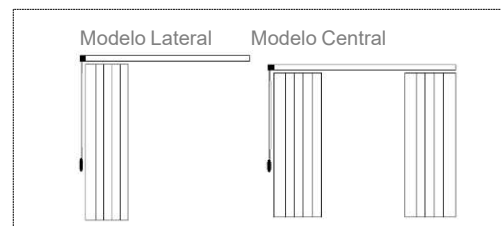

Os modelos de abertura podem ser invertidos, assim mudando o lado do comando.

Produto composto de uma sequência de lâminas com giro de 180°.

### GALERIA DE ALUMÍNIO



modelo 1

modelo 2

modelo 3

modelo 4

Comprimento máximo	6,00 m
Laterais com padrões	10 / 13 / 15 / 19

### METRAGEM MÁXIMA

